BLATY KUCHENNE

SWISS KRONO sp. z o.o. ul. Serbska 56 68-200 Żary www.swisskrono.com/pl

Lipiec 2026

Blaty kuchenne

1. Opis produktu

Blat kuchenny SWISS KRONO to produkt wykonany na bazie płyty wiórowej, w technologii **postforming**. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów oraz precyzyjnemu wykończeniu, blaty te doskonale sprawdzają się w codziennym użytkowaniu, głównie w przestrzeniach kuchennych.

Sposób wykończenia blatów kuchennych:

- powierzchnia robocza oraz zaoblona przednia krawędź pokryte są laminatem HPL,
- zaoblona krawędź wzmocniona jest doklejką (z płyty HDF 3 mm),
- tylna krawędź (niezaoblona, o prostych krawędziach) wykończona jest obrzeżem,
- spód blatu oklejony jest papierem przeciwprężnym (z logotypem SWISS KRONO),
- miejsce styku papieru przeciwprężnego z laminatem zabezpieczone jest klejem poliuretanowym, chroniącym to miejsce łączenia przed wnikaniem wilgoci,
- spód blatu (ok. 10 cm od krawędzi) dodatkowo zabezpieczony jest lakierem UV (chroni przed wilgocią i działaniem pary wodnej),
- powierzchnia blatu zabezpieczona jest folią ochronną (na czas transportu i montażu).

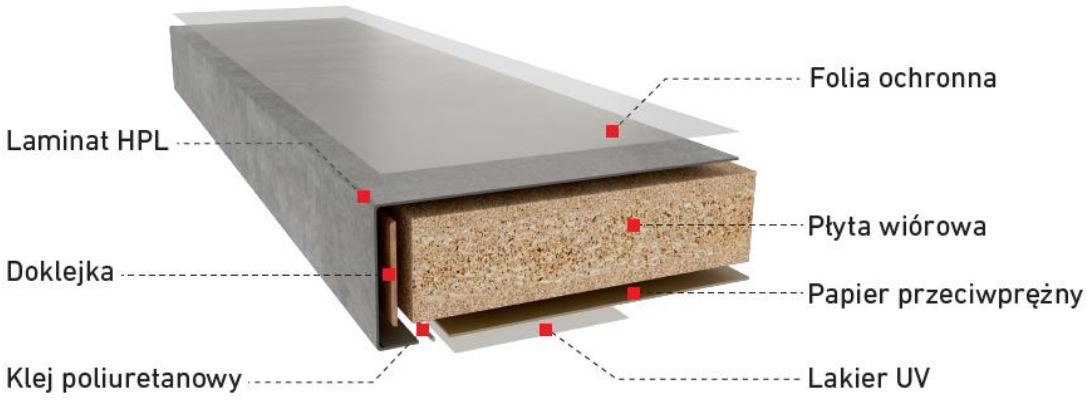

Rodzaje struktur powierzchni blatów:

BL - blacha
BS – biurowa
BT - beton
BZ – bazaltowa
IS – italian stone
KM – kamienna
LP – łupek
MX – matrix
NA – natural wood
OW – ONE wood
OV – ONE vision
PE - perlista (skórka pomarańczy)
PR - pory rustykalne
SA – sandstone
SK – skalna
SM - gładka
SQ – połysk
TO – touch ONE
VL - matowa

2. Zastosowanie

Blaty są materiałem stosowanym do produkcji mebli oraz elementów wykończenia wnętrz, np.: blaty kuchenne, lady, stoły, biurka, półki.

3. Dane techniczne

	Wymiary (mm)	Tolerancje wymiarów
Grubość:	**38**	+ / - 0,3 mm
Długość:	**4100**	+ / - 5,0 mm
Szerokość:	**600, 1200, 920**	+ / - 0,5 mm
Profil:	**R3**	

Szerokość 1200 mm i 920 mm - blaty obustronnie zaoblone.

Profil R3

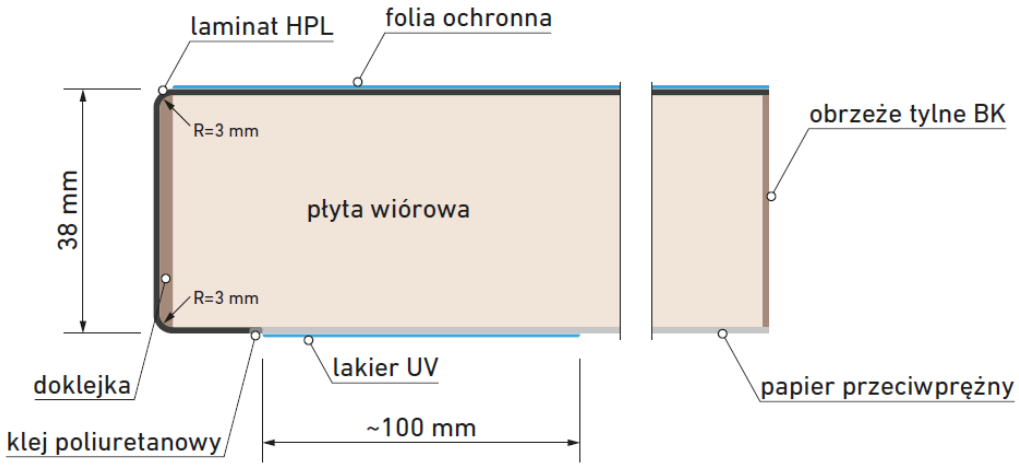

Dzięki zastosowaniu laminatów HPL Blaty kuchenne mają doskonałe właściwości:

- odporność na podwyższoną temperaturę,
- odporność na ścieranie,
- odporność na zadrapania,
- odporność na działanie światła,
- odporność na żar papierosa,
- odporność na uderzenia,
- odporność na zaplamienie (chemikalia, alkohole, estry, ketony),
- łatwe w utrzymaniu w czystości.

Wybrane właściwości blatów kuchennych

Właściwość	J.m.	Wymaganie wg EN 438-3	Metoda badania
Odporność na zarysowanie	N	≥ 3	EN 438-2
Odporność na ścieranie	obroty	**Klasa 3A** (IP ≥ 150, IP+FP/2 ≥ 350)	EN 438-2
Odporność na uderzenie	N	≥ 20	EN 438-2
Odporność na gorące dno naczynia (160°C)	Stopień (min.)	powierzchnia SQ: **3**, pozostałe powierzchnie: **4**	EN 438-2
Odporność na zaplamienie	Stopień (min.)	grupa 1 i 2: **5** grupa 3: **4**	EN 438-2
Emisja formaldehydu		**E1/REACH compliant for formaldehyde (Regulation EU 2023/1464)**	EN 717-1

Zgodność koloru i struktury powierzchni
Ze względu na dopuszczalne tolerancje stosowanych materiałów oraz naturalny rozrzut procesów produkcyjnych, w obrębie jednego produktu mogą występować niewielkie różnice w kolorze oraz strukturze powierzchni. Z tego powodu zaleca się każdorazowo sprawdzić, czy elementy montowane obok siebie są spójne pod względem koloru i struktury. Zgodnie z normami EN 14322 (płyty laminowane) oraz EN 438 (HPL), dopuszczalne są odchylenia kolorystyczne i strukturalne między próbką wzorcową a wyrobami pochodzącymi z różnych partii produkcyjnych. Należy również pamiętać, że różnice w odcieniu i strukturze mogą występować pomiędzy produktami o tym samym dekorze (np. płyty laminowane, blaty, HPL), co wynika z odmiennych procesów technologicznych stosowanych przy ich produkcji.

4. Świadectwa i certyfikaty

- Świadectwo Higieniczne (E1/REACH)
- Świadectwo Jakości Zdrowotnej
- Klasyfikacja Ogniowa - Klasa D-s2,d0
- Certyfikat potwierdzający właściwości antybakteryjne
- Certyfikat REACH (WKI)

5. Pakowanie, przechowywanie i transport

Materiały opakowaniowe:

- przekładki dolne: wys. ≥ 72 mm, dł. ≥ 600/920/1200 mm
- płyta osłonowa górna ≥ 4110 x 600/920/1200 mm
- płyta osłonowa dolna ≥ 4110 x 600/920/1200 mm
- karton osłonowy
- przekładka górna: wys. ≥ 7 mm
- taśma poliestrowa (bandówka)
- etykieta informacyjna.

UWAGA:
Blaty należy przechowywać i transportować w pozycji poziomej, w warunkach suchych, na suchym i równym podłożu, w taki sposób aby nie uległy zawilgoceniu, wypaczeniu lub mechanicznemu uszkodzeniu.

Format	Ilość blatów w palecie	Wysokość pakietu	Waga brutto palety	Ilość palet na samochodzie
mm	szt.	mm	kg	szt.
4100 x 600 x 38	**10**	**475**	**620**	**38**
4100 x 1200 x 38	**6**	**323**	**820**	**29**
4100 x 920 x 38	**6**	**323**	**625**	**38**

* - tolerancja wagi +/- 5%

6. Zasady montażu i konserwacji

Zasady montażu blatów kuchennych opisane są w *„Instrukcji montażu i użytkowania blatów kuchennych”* (na www.swisskrono.com/pl).

Do konserwacji blatów kuchennych zaleca się stosowanie miękkiej, suchej lub wilgotnej, ściereczki. Większe zabrudzenia można usunąć roztworem płynu do mycia naczyń. Następnie przetrzeć wilgotną, miękką ściereczką i wytrzeć do sucha. Nie można stosować żadnych środków agresywnie czyszczących ani nabłyszczających. Więcej informacji w *„Instrukcji montażu i użytkowania blatów kuchennych”* (na www.swisskrono.com/pl).